



FX320

FREISTEHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TOUCH-STEUERUNG
Mehrsprachige
benutzerfreundliche
7" Touch-Steuerung



SCHLEUDERDREHZAHL 460 G
Weniger Feuchtigkeit für einen
effizienteren Trocknungsprozess



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
Zur einfachen Überwachung Ihrer
Wäscherei überall und jederzeit



VERBESSERTER HALTBARKEIT
sorgenfrei mit drei Jahren Garantie




CASCADE TROMMEL-TECHNOLOGIE
Zusätzliche mechanische Wirkung dank der
kaskadenartigen Form der Oberfläche

MERKMALE UND VORTEILE

Merkmale	Optionen	Steuerung
• Deckplatte, Trommel und Bottich aus Edelstahl sowie Front- und Seitentafeln in Anthrazit • Patentierter Seifentrichter • Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite • Zweischichtiges Türglas für Wärmedämmung und Bedienerschutz • Cascade Trommel - Patentierte Trommel • Wasserzulaufe mit hoher Kapazität • Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)	• Edelstahlgehäuse • Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen • Zwei Ablaufventile (können für Wasserrecycling verwendet werden) • Ausführung mit Dampfheizung • Dritter Wasserzulauf • Hahn für Wasserprobe	• XControl FLEX+ – voll programmierbarer 7"-Vollfarb-Touchscreen für professionellen OPL-Betrieb • Bis zu 99 voll anpassbare Zyklen mit Schritt-für-Schritt-Programmierung für präzise und wiederholbare Waschprozesse, einschließlich validierter Hygieneanforderungen • 36 Sprachen, einschließlich vollständiger Übersetzung des Servicemenüs • On-Screen-Serviceunterstützung: Vollständige Maschineninformationen und Auditdaten, integrierter Wartungsplan, Echtzeit-Serviceinfo oder ein Ein-/Ausgangsmenü, mit dem Techniker einzelne Komponenten aktivieren und prüfen können. • Fortschrittliche Konnektivität mit standardmäßigem WLAN und USB-Import/-Export von Zyklen und Konfiguration

TECHNISCHE DATEN

TYP		FX320
TROMMEL		
Kapazität 1:09	kg (lb)	35 (77)
Kapazität 1:10	kg (lb)	32 (71)
Volumen	Liter	320
Durchmesser	mm	860
DREHZAHL		
Waschen	U/min	40
Schleudern	U/min	980
G-Faktor		460
HEIZUNG		
Leistung	kW	21,9
Dampf	bar	1-8
ANSCHLUSS		
Elektroanschluss		200-240 V 50/60 Hz 3 Ph 380-415 V 50/60 Hz 3 Ph 440 V 50/60 Hz 3 Ph
Wasseranschluss	BSP	3/4"
Empfohlener Wasserdruck	bar	3-5
Wasserzulauf-Durchflusskapazität (bei 4 bar)	l/min	20 (59)
Ablaufventil	Außen-Ø mm	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	210
Dampfanschluss	BSP	1/2"
Dampfdruck	kPa	100-800
Schalldruckpegel (Schleudern)	dB (A)	<72
ABMESSUNGEN		
H×B×T	mm	1525×1080×1198
Nettogewicht	kg	580
TRANSPORTANGABEN		
Verpackt H×B×T	mm	1665×1135×1220
Bruttogewicht	kg	625

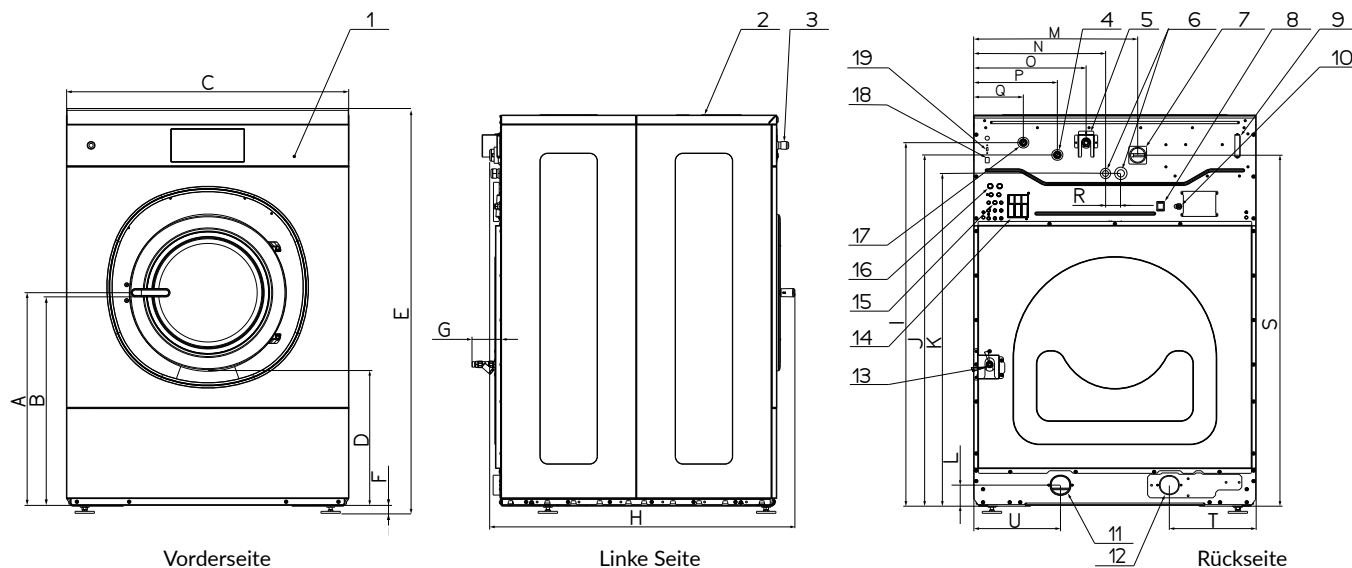

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
FX320	816	800	1080	516	1525	27	105	1198	1390	1342	1272	85	634	572	430	320	190	70	1342	332	332
	Breite			Höhe			Tiefe														

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Bedienfeld | 9. Sicherungen | 15. Anschluss für Flüssigwaschmittel |
| 2. Waschmittelbehälter | 10. Elektroanschluss der Flüssigwaschmittelpumpe | 16. Recyclingwasserzulauf |
| 3. Zentrale Not-Aus-Taste | 11. Ablaufventil -3 in.[76 mm] | 17. Kaltwasserzulauf, weich |
| 4. Kaltwasserzulauf | 12. Ablaufventil oder Rücklaufventil -3 in.[76 mm]- nur auf Anfrage | 18. PC-Programmiersanschluss |
| 5. Heißwasserzulauf | 13. Dampfanschluss | 19. USB-Anschluss |
| 6. Elektroanschluss | 14. Luftauslass | |
| 7. Hauptschalter | | |
| 8. Heizungsumschalter | | |